VISTA DAL FONDO
BOTTOM VIEW

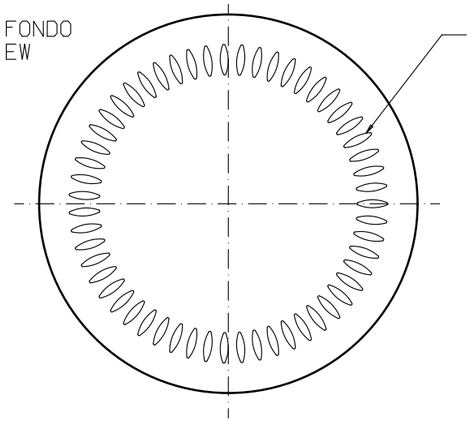

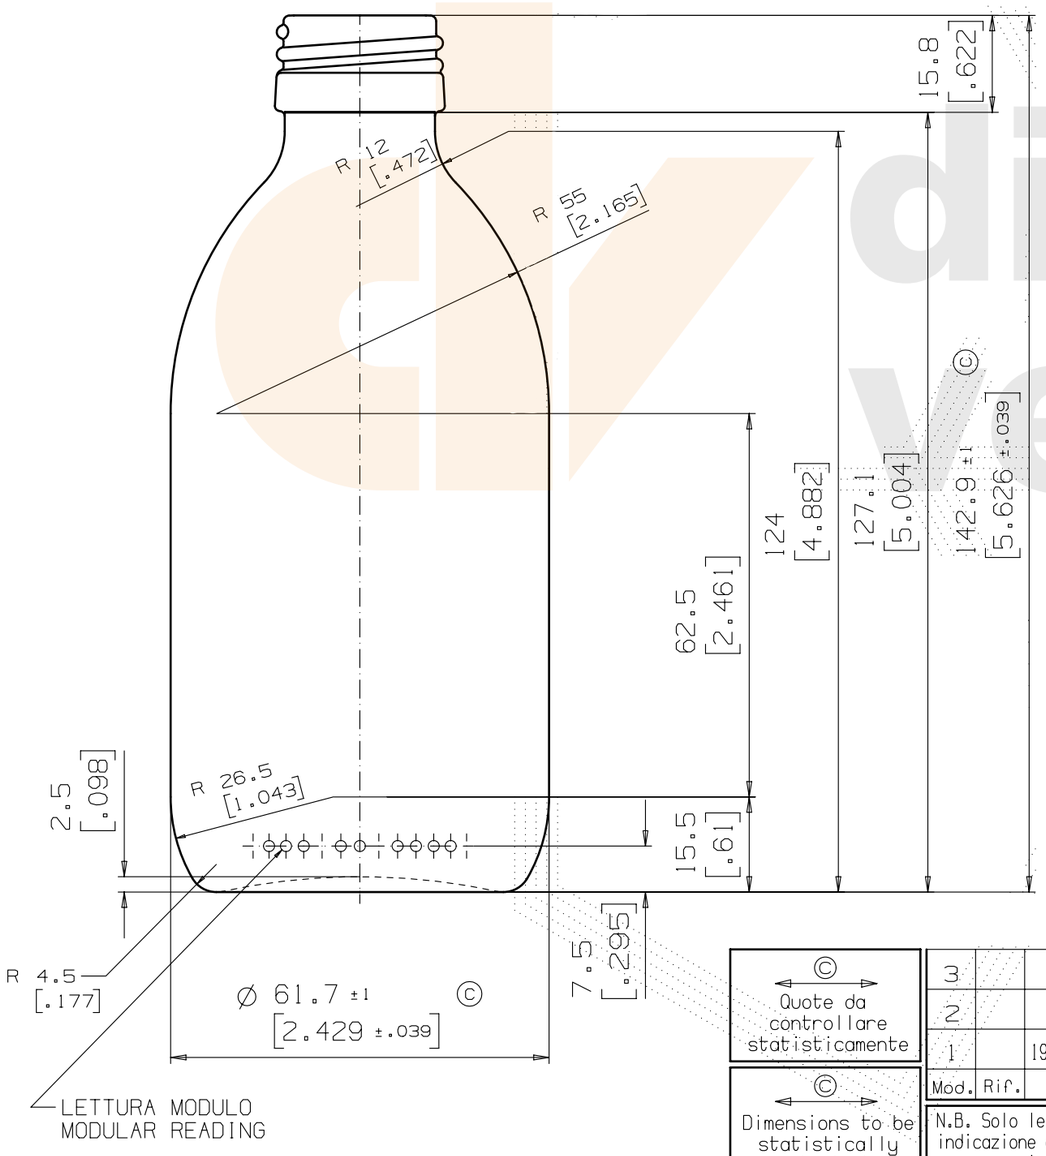

FORO GARANTITO PER UN TRATTO DI mm.1
BORE GUARANTEED ONLY FOR A DEPTH OF.039

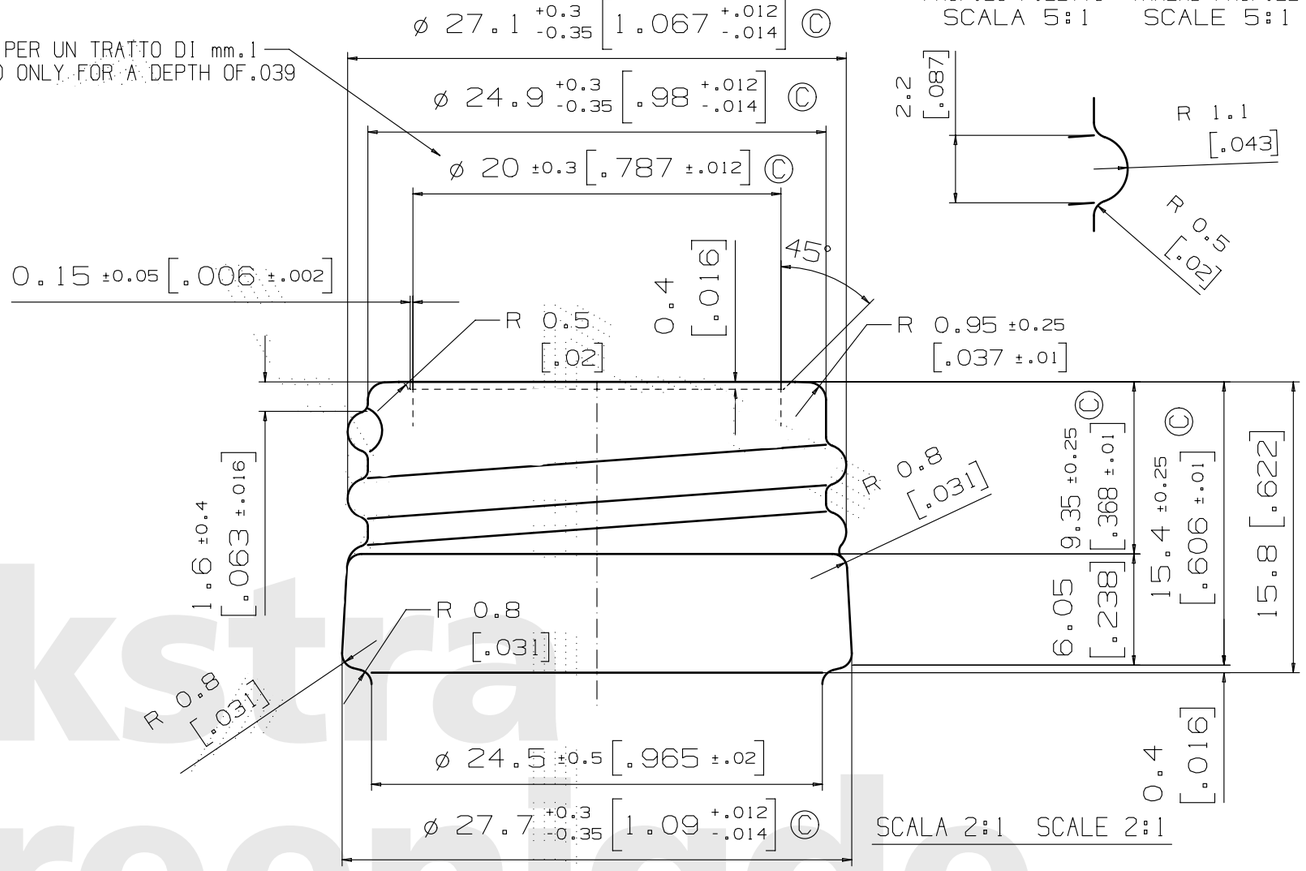

PROFILO FILETTO THREAD PROFILE
SCALA 5:1 SCALE 5:1

SCALA 2:1 SCALE 2:1

INCISIONI A 180° DALLA LETTURA MODULO
ENGRAVING AT 180° FROM MODULAR READING

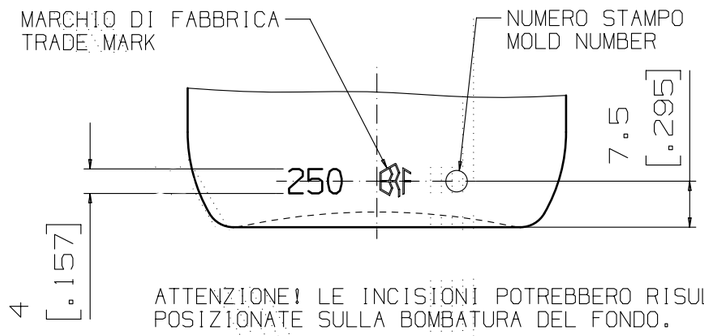

ATTENZIONE! LE INCISIONI POTREBBERO RISULTARE POSIZIONATE SULLA BOMBATURA DEL FONDO.

ATTENTION! THE ENGRAVINGS COUL BE PLACED ON THE COURVED SURFACE OF THE BOTTOM.

Imbocc. UNI 6144 28 MEDIA

FORO MINIMO PASSANTE 16 Ⓒ
PASSO FILETTO mm 3.629
DIAMETRO FRESA INIZIO 12.5
INIZIO FILETTO A 90° DALL'APERTURA
INCLINAZIONE FILETTO 2° 32' 49''

MINIMUM THRU ø .63
THREAD PITCH .143
CUTTER ø .500
BEGINING THREAD AT 90° FROM OPENING
THREAD INCLINATION 2° 32'49"

Ⓒ Quote da controllare statisticamente

Ⓒ Dimensions to be statistically checked

Mod.	Rif.	Data	Note
3			
2			
1		19-04-13	Modificato peso vetro era 140g Carletti

N.B. Solo le quote con indicazione di tolleranza sono impegnative

Only dimensions indicating tollerances are guaranteed

A norma di legge si diffida dal riprodurre o passare a terzi il presente disegno

According to law it is forbidden to reproduce or to spread this drawing to anyone

Tipo e applicazione della godronatura al fondo sono a discrezione della vetreria

Type of knurling on the bottom and its application are left to glass supplier discretion

N° Disegno
Drawing N.
06433-4

Codici: Codes:
3072
vetro giallo III
amber glass III
2804
vetro bianco III
flint glass III

Ritiro vetro
Glass shrinkage
cc. 3.9 ~

dijkstra vereenigde
www.dijkstra.net

Articolo: Article:	Cliente: Costumer:
Flac. SERIE 2000	VETRERIA

Capacita' r.b. cc. Brimful capacity cc.	Peso g. Weight g.
260 ± 5 Ⓒ	135 ~

Dis. da: Dis. by:	Data: Date:	Contr. da: Checked by:
Ferretti	06-05-04	

N. stampo
Mold n. HP-776/250